「長期使用製品安全点検制度」が始まりました

「長期使用製品安全点検制度」について

消費生活用製品安全法(消安法)の改正により、長期使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品に対し、2009年4月1日より『長期使用製品安全点検制度』が施行されました。「浴室乾燥暖房機」は本制度の対象製品であり、2009年4月以降の製造品に対して本制度が適用されます。

制度の概要

対象製品をご購入の際に、販売店等から点検制度の説明をお受けください。ご購入いただいたお客様には、所有者情報をご登録いただき、所定の点検時期になりましたら「点検のご案内」が届きますので、点検をご依頼ください。点検は法律に基づき有償で実施されます。

制度の対象製品

浴室乾燥暖房機「HBK-1200SE」および「HBK-1200TE」が対象です。制度の対象となる製品は、カタログ、取扱説明書などに 特定保守製品 と表記されています。浴室暖房専用機「HBD-10」、脱衣室暖房機「HDD-12EX」は、制度の対象外商品です。

対象製品をご購入いただいたお客様は、必ず所有者情報のご登録を行ってください。

- 製品に同梱されている所有者票の返送またはインターネットより下記アドレスにアクセスしご登録ください。
  https://www4.himdx.net/lng-tenken/owner/
- 転居等でご登録内容が変更になった場合は、必ずご連絡ください。

■本制度や長期使用に関するお問い合わせ窓口
[日立長期使用家電品相談窓口] **0120-145-458**
受付時間 9:00～17:30(月～金)／携帯電話・PHSからもからもご利用できます。
(土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます)

■本制度についてホームページでもご案内しております。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/hbk/

制度の流れ

ご購入 → **所有者登録** → **点検の案内** → **点検の申込み** → **点検の実施**

- ご購入：販売店から点検制度について説明します
- 所有者登録：記入した所有者票を返送またはインターネットから登録します
- 点検の案内：点検時期が来たら弊社から通知します
- 点検の申込み：所有者が点検を依頼します ※点検は有償です
- 点検の実施：点検員が点検します

●経年劣化による事故を未然に防止するため、点検を受けるなどの保守に努めてください。

■ご購入する上での注意事項

浴室乾燥暖房機(HBK-1200SE、HBK-1200TE)

- ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
- ●浴室専用の乾燥暖房機です。浴室以外の場所には取付ないでください。
- ●必ず専用電源ブレーカー(20A)を使用して、単独で15A以上を確保してください。
- ●乾燥・涼風換気運転の場合、浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を必ず開けてください。空気取入口(ガラリ)がない場合は浴室ドアを若干開けてください。性能が十分に発揮できません。
- ●天井埋込タイプは、天井換気扇・換気口・点検口が必要です。ない場合は天井工事を行ってください。
- ●以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - 内釜式風呂を据付けた浴室の場合。
  - 本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。
  - 換気ダクトが確実に収まらない場合(既設ダクトとの距離が短いなど)。
  - 天井・壁の材質により、平行、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
- ●本機下方(吹出し口)に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。

浴室暖房専用機(HBD-10)

- ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。
- ●浴室暖房専用機は浴室壁面取付専用の暖房機です。脱衣室や他の場所には絶対取付けないでください。
- ●必ず専用電源ブレーカー(20A)を使用して、単独で15A以上を確保してください。
- ●浴室暖房専用機は、以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - 本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。
  - 壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や浴室の構造・材質により、浴室が十分暖まらない場合があります。
- ●本機下方(吹出し口)に造営物などの突起物がある場合は設置しないでください。

脱衣室暖房機(HDD-12EX)

- ●脱衣室暖房機は脱衣室壁面取付専用の暖房機です。浴室や他の場所には絶対取付けないでください。
- ●必ず定格15A以上確保できるコンセントを単独で使用してください。
- ●脱衣室暖房機は、以下の場合設置不可能なことがありますので、事前にご確認願います。
  - 本体の設置スペースが確保できない場合(設置スペースにほかの配管など、障害物がある場合も同様です)。
  - 壁の材質により、水平設置、およびビス固定ができない場合。
- ●本体の取付位置や脱衣室の構造・材質により、脱衣室が十分暖まらない場合があります。
- ●ドライヤー、涼風をお使いの場合は本体正面に立ち、吹出口から20cm以内の使用をおすすめします。
- ●本機下方(吹出し口)に洗面台などの突起物がある場合は設置しないでください。

■据付、電気工事

警告	
警告	●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災の恐れがあります。 ●据付、電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。 ●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。 ●工事完了後は確実に作動することを確認してください。 ●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。(HDD-12EXは除く)

■消防指導基準について

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を!

●浴室乾燥暖房機の整備用部品の保有期間は、製造打切後13年です。
●浴室乾燥暖房機、浴室暖房専用機、脱衣室暖房機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。●運転中に異常音がしたり振動がある。
●異臭がする。●その他、異常を感じる。

ご使用中止
このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、専用のブレーカーを切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●製品の性能向上等のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●機種によっては品切れの場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター 0120-8802-28
受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)
・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)
TEL.03(3260)9611　FAX.03(3260)9739

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK
このカタログの記載内容は2009年9月現在のものです。HLS-HBK930

日立リビングサプライ

浴室乾燥暖房機

総合カタログ 2009-9

浴室乾燥暖房機／浴室暖房専用機／脱衣室暖房機

グラファイトeヒーターで あったか入浴。

暖房・乾燥・涼風・換気でオールシーズン大活躍。

…浴室乾燥暖房機… ゆとらいふ ふろぽか

浴室乾燥暖房機　HBK-1200SE

※写真はイメージです。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

All season.

温度差のバリアフリーを実現し、快適なバスライフをご提案します。

暖房・涼風・乾燥・換気、4つの機能で、
オールシーズン快適便利に。

冬
浴室暖房

浴室を遠赤外線ヒーターで快適に。

春
衣類乾燥

浴室が洗濯物の乾燥室に早変わり。

梅雨
浴室乾燥

湿気を抑えて浴室はいつも快適。

夏・秋
涼風・換気

ムシムシ感をスッキリ解消。

※写真・イラストはすべてイメージです。

新ヒーター&高性能ファンでパワフル暖房。

遠赤外線効果のある「グラファイトeヒーター」新搭載。

グラファイトeヒーター

冬の浴室が暖かい!!

●暖房運転照射前/照射後比較

こんなに暖かい!

暖房運転前　暖房運転約10分後

*測定条件 室温:10℃　面積:1坪システムバス 照射時間:約10分
*サーモデータは高須産業株式会社環境試験室にて測定。

遠赤外線は皮膚の表面に吸収されて、身体をおだやかに暖めると言われ、冬場の入浴も快適になります。

赤外線の放射強度を向上。

あたたかさ 約20% up※1

※1 当社従来品HBK-12ATSにて使用のカーボンランプヒーターとの比較。赤外線域(1.38〜14.08μm)の放射強度約20%アップ。

最高温度に到達するまでの時間が速く、赤外線の放射強度が高い「グラファイトeヒーター」を新採用。従来のカーボンランプヒーターより、約20%赤外線の放射強度が高くなりました。

大風量・大風速を実現するシロッコファン。

大型ファン

スピーディに乾燥します。

循環力

1時間で約25回※2、浴室内の空気を循環・換気する能力をもつ高効率大型ファン採用。洗濯物や浴室をすばやくカラッと乾燥します。

※2 換気(強)運転時、1時間換気回数[浴室面積:1坪システムバス(160.0×160.0×220.0cm)]

静音

送風量が安定するシロッコファン。しかも、弱運転時の静音化も実現しました。

トリプルセンサーでおまかせ運転。

3つのセンサーが多彩な機能を賢くコントロール。

トリプルセンサー

浴室の状況をセンサーが感知して運転を自動切替。

人感センサー

浴室暖房　涼風換気

浴室の出入りを感知し風量やヒーターを切替。

湿度センサー

衣類乾燥　浴室乾燥

浴室内の湿度を感知し風量やヒーターを切替。

温度センサー

浴室暖房　衣類乾燥

浴室内の温度を監視して上がりすぎを防止。※浴室内の温度設定はできません。

生活防水

リモコン

特定保守製品

NEW 浴室乾燥暖房機 [壁面取付タイプ]

HBK-1200SE

本体希望小売価格 144,900円 [工事費別]
(税抜 138,000円)

外形寸法:幅53.6×奥行き20.0×高さ30.3cm(突起部除く)　質量:約7.0kg
最大消費電力:1250/1255W(50/60Hz)　適用面積:システムバス 〜1.5坪まで/在来工法 〜1.0坪まで

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。　※写真・イラストはすべてイメージです。

オールシーズン活躍します。

冬場の浴室を暖め温度差のバリアフリーを実現。

浴室暖房

お好みの運転ボタンを押すだけで自動運転スタート。

入浴暖房 センサー

入浴前後に強風運転、入浴中は微風運転に自動切替。

エコ暖房 センサー

消し忘れ防止にもなる省エネモード

人が入ると微風運転に自動切替。退出時に自動停止する省エネモード。消し忘れ防止にもなります。

※運転設定後や入浴後の退出などで人を感知していない場合には、約3分間運転した後、停止します。

手動暖房

お好みで風量、ヒーターの切替ができるマニュアルモード。

洗濯物、浴室をカラッと乾燥。

衣類/浴室乾燥

衣類標準乾燥 センサー

乾燥時間が早い!

●洗濯物重量3kgの乾燥時間の比較
※当社8年前、HBK-12Cとの比較

HBK-1200SE	約135分 (約35分短縮)
HBK-12C	約170分

0　100　150　200(分)

洗濯物をスピード乾燥。浴室内の湿度を感知して風量を自動切替。低下すると自動停止。※1

※1 浴室内の湿度30%以下を30分継続した場合。

衣類エコ乾燥 センサー

電気代がおトク!

●洗濯物重量3kgの乾燥時の電気代の比較
※当社8年前、HBK-12Cとの比較

※2 HBK-12C 乾燥モード時 乾燥3時間
※3 HBK-1200SE センサーエコ乾燥モード時 乾燥5時間(ヒーター1200W点灯1時間)

浴室内の湿度を感知し、洗濯物の仕上げ時のみ温風運転する省エネモード。

浴室乾燥 センサー

浴室内の空気を循環しながら換気し、効率良く浴室を乾燥します。

*測定条件
外気温:20℃・湿度60%　浴室面積:1坪システムバス(160.0×160.0×220.0cm) 衣類3kg(乾燥率100%)　電気代:新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。
*乾燥時間・電気代は浴室の容積や、室温、外気温、洗濯物の種類や脱水状況により大きく変わります。

涼風で夏場のムシムシ感を解消。

涼風換気

涼風換気 センサー

入浴時に換気しながら浴室内の空気を循環。退出時に自動停止します。

※運転設定後や入浴後の退出などで人を感知していない場合には、約3分間運転した後、停止します。

手動涼風

お好みで循環・換気風量を切り替え。

※冷房機能はありません。

強力換気

24時間常時換気運転で浴室をいつも心地良い空間に。

寒い季節の浴室には、温度差のバリアフリーが大切です。

ヒートショックによる事故を未然に防ぐ温度差のバリアフリー。

冬季の屋内では急激な血圧の変化を避けるために、浴室や脱衣室を暖房するのが効果的といわれています。

●ご高齢者が入浴した時の最高血圧の変化(8人の平均)

脱衣室・浴室の温度が　10℃ ―　25℃ ―　居間は23℃、湯舟は40℃。体は洗わず浴槽に入り、入浴後は体をふき裸のまま[栃原裕 九州大教授調べ]
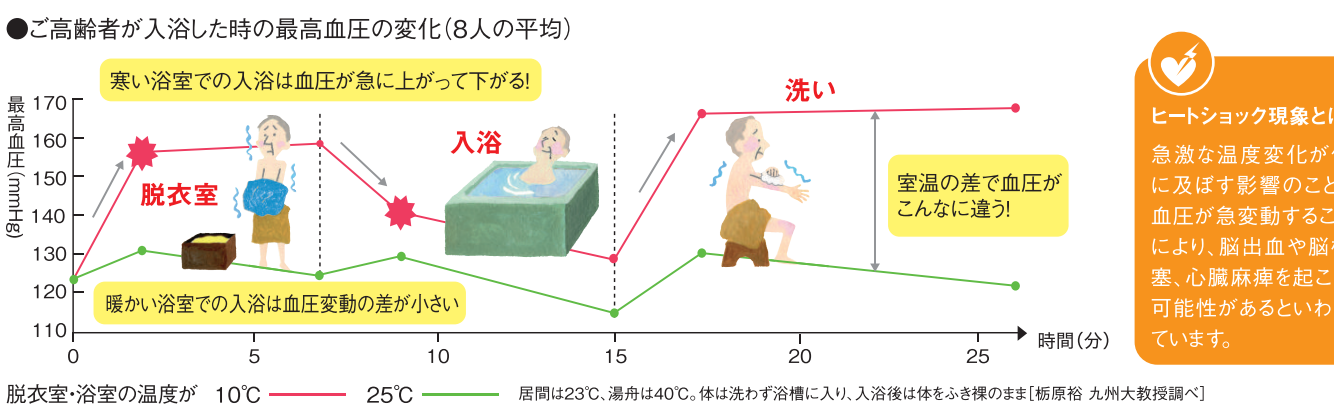
ヒートショック現象とは

急激な温度変化が体に及ぼす影響のこと。血圧が急変動することにより、脳出血や脳梗塞、心臓麻痺を起こす可能性があるといわれています。

浴室・脱衣室をさらに快適に。

浴室乾燥暖房機 [天井埋込タイプ] システムバスにおすすめ! オールシーズン大活躍の充実機能。

グラファイトeヒーター

NEW

特定保守製品

浴室暖房 グラファイトeヒーターで冬の浴室があたたかい。

乾燥 強力な温風と換気で洗濯物や浴室をカラッと乾燥。

涼風換気 涼風・換気で、夏のムシムシ感を解消。※冷房機能はありません。

換気 24時間常時換気運転で浴室をクリーンに。

※センサー機能はありません。

HBK-1200TE

本体希望小売価格 134,400円 工事費別
（税抜 128,000円）

外形寸法:幅49.4×奥行き22.0×高さ35.6cm（突起部除く） 質量:約6.0kg
最大消費電力:1270／1275W（50／60Hz）
適用面積:システムバス ～1.5坪まで

浴室暖房専用機 [壁面取付タイプ] 4段階の風量切替えが可能。

カーボンランプヒーター

浴室暖房 温度差のバリアフリーを実現。カーボンランプヒーターであったか、快適入浴。DCモーター採用で微風運転からターボ運転まで4段階の風量切替えが可能です。

送風 送風で夏の入浴もさわやかに。※冷房・換気機能はありません。

※センサー機能はありません。

HBD-10

オープン価格* 工事費別
※オープン価格の商品には、本体希望小売価格を定めていません。

外形寸法:幅53.0×奥行き15.0×高さ30.0cm（突起部除く） 質量:約5.0kg
最大消費電力:1235W 適用面積:システムバス ～1.5坪まで/在来工法 ～1.0坪まで

脱衣室暖房機 [壁面取付タイプ] 脱衣室にも、温度差のバリアフリーを実現。

カーボンランプヒーター

脱衣室暖房 冬場の脱衣室をカーボンランプヒーターで暖めます。脱衣室を暖めヒートショック予防に。寒い季節の洗顔、歯磨きやお洗濯も快適に。微風からターボまでお好みの運転モードが選べます。

涼風 暑い夏場も涼風でお風呂上がりもさわやかに。入浴後、風を直接身体にあてることにより、涼しく感じます。※冷房・換気機能はありません。

ドライヤー ターボ風量で入浴後の髪や身体がサッと乾きます。長い髪や身体もハンズフリーで手早く乾燥します。クールとホットの切替え可能です。※髪のセットはハンディードライヤーをお使いください。

※センサー機能はありません。

HDD-12EX

オープン価格* 工事費別
※オープン価格の商品には、本体希望小売価格を定めていません。

外形寸法:幅46.0×奥行き16.5×高さ26.0cm 質量:約3.4kg 最大消費電力:1230W 適用面積:～1.5坪まで

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ※写真・イラストはすべてイメージです。

浴室乾燥暖房機 特定保守製品 HBK-1200SE 壁面取付タイプ

本体希望小売価格 144,900円（税抜 138,000円） 工事費別

	運転状態(50/60Hz)			消費電力(W)	循環風量(㎥/時)	換気風量(㎥/時)	騒音(dB)
運転モード	暖房(センサー)	入浴暖房		1225/1225	300/300	–	47/47
		エコ暖房		1205/1205	100/100	–	25/25
	手動暖房	強風運転時(1200W)		1225/1225	300/300	–	47/47
		弱風運転時(1200W)		1210/1210	200/200	–	38/38
		微風運転時	1200W	1205/1205	100/100	–	25/25
			600W	605/605	100/100	–	25/25
	涼風換気(センサー)	強風運転時		48/55	300/300	145/145	48/48
		弱風運転時		28/28	200/200	80/75	38/38
	手動涼風	強風運転時		48/55	300/300	145/145	48/48
		弱風運転時		28/28	200/200	80/75	38/38
	衣類乾燥(センサー)	強風運転時	標準	1250/1255	300/300	145/145	48/48
			エコ	48～1245/55～1245	300/300	145/145	48/48
		弱風運転時	標準	1235/1240	200/200	145/145	44/44
			エコ	35～1225/40～1225	200/200	145/145	44/44
	浴室乾燥(センサー)			48/55	300/300	145/145	48/48
	換気	強運転時		27/33	–	145/145	44/44
		弱運転時		20/20	–	80/75	28/28
		24時間換気		20/20	–	80/75	28/28

	項目		仕様
本体	適用面積目安		システムバス ～1.5坪まで / 在来工法 ～1.0坪まで
	取付可能開口寸法(cm)	丸穴	Φ10.0～Φ25.0★
		角穴	10.0×10.0～25.0×48.0★
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ		53.6×20.0×30.3(突起部除く)
	電源コード長さ		VCT2.0mm×3芯－120.0cm(速結端子用棒端子付・アース線付)
	質量(Kg)		約7.0
	ヒーター方式		グラファイトeヒーター(600W×2本＝1200W)
	循環モーター形式		DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式)
	換気モーター形式		ACコンデンサー 誘導型モーター
	運転時間設定	乾燥、換気	10分単位で12時間まで(初期設定は各モードとも5時間)★
		暖房、涼風	10分単位で12時間まで(初期設定は各モードとも3時間)
	電源		AC100V(50/60Hz)
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ		6.2×2.0×15.2
	方式		生活防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
	表示		液晶表示
	電源		単四乾電池 ×2 本

★ 別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。
★ 但し換気モードのみは24時間連続。
※ 運転モード設定後や入浴後の退出などでセンサーが人を感知していない場合は、約3分間運転した後、停止します。(センサーエコ暖房・センサー涼風モードの場合)
※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室乾燥暖房機 特定保守製品 HBK-1200TE 天井埋込タイプ

本体希望小売価格 134,400円（税抜 128,000円） 工事費別

	運転状態(50/60Hz)			消費電力(W)	循環風量(㎥/時)	換気風量(㎥/時)	騒音(dB)
運転モード	予備暖房	強風運転時		1250/1250	280/280	–	52/52
		弱風運転時		1215/1215	180/180	–	40/40
	入浴暖房	微風運転時	1200W	1205/1205	110/110	–	30/30
			600W	605/605	110/110	–	30/30
	涼風換気	強風運転時		68/73	280/280	170/185	52/52
		弱風運転時		40/45	200/200	95/90	42/42
	乾燥	強風運転時		1270/1275	280/280	170/185	52/52
		弱風運転時		1240/1245	200/200	95/90	42/42
	換気	強運転時		25/30	–	170/185	37/38
		弱運転時		14/14	–	95/90	32/32
		24時間換気		14/14	–	95/90	32/32

	項目	仕様
本体	適用面積目安	システムバス ～1.5坪まで
	取付可能開口寸法(cm)	28.0×40.0～30.0×41.0(天井裏高さ18.0cm以上)
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	49.4×22.0×35.6(突起部除く)
	質量(Kg)	約6.0
	ヒーター方式	グラファイトeヒーター(600W×2本＝1200W)
	循環モーター形式	DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式)
	換気モーター形式	ACコンデンサー 誘導型モーター
	時間設定	30分単位で12時間まで(初期設定は各モードとも3時間)★
	電源	AC100V(50/60Hz)
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	6.2×2.0×15.2
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
	表示	液晶表示
	電源	単四乾電池 ×2 本

★ 但し換気モードのみは24時間連続。
※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室暖房専用機 HBD-10 壁面取付タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態		消費電力(W)	循環風量(㎥/時)	騒音(dB)
運転モード	暖房	ターボ運転時	635/1235(600W/1200W 設定運転時)	280	50
		強風運転時	622/1222(600W/1200W 設定運転時)	240	45
		弱風運転時	610/1210(600W/1200W 設定運転時)	180	38
		微風運転時	606/1206(600W/1200W 設定運転時)	110	30
	送風	ターボ運転時	35	280	50
		強風運転時	22	240	45
		弱風運転時	10	180	38
		微風運転時	6	110	30

	項目	仕様
本体	適用面積目安	システムバス ～1.5坪まで / 在来工法 ～1.0坪まで
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	53.0×15.0×30.0(突起部除く)
	電源コード長さ	VCT2.0mm×3芯－120.0cm(速結端子用棒端子付・アース線付)
	質量(kg)	約5.0
	ヒーター方式	カーボンランプヒーター(600W×2本＝1200W)
	循環モーター形式	DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式)
	切タイマー	運転開始と同時に2時間の切タイマー設定
	電源	AC100V(50/60Hz)
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	4.3×1.8×14.5
	方式	生活防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
	電源	単四乾電池 ×2 本

★ 別途、電源コード用開口工事が必要な場合があります。
※ 電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

脱衣室暖房機 HDD-12EX 壁面取付タイプ

オープン価格★ 工事費別

	運転状態		消費電力(W)	循環風量(㎥/時)	騒音(dB)
運転モード	暖房	ターボ運転時	630/1230(600W/1200W 設定運転時)	300	47
		強風運転時	615/1215(600W/1200W 設定運転時)	230	42
		弱風運転時	608/1208(600W/1200W 設定運転時)	150	34
		微風運転時	605/1205(600W/1200W 設定運転時)	75	30
	涼風	ターボ運転時	30	300	47
		強風運転時	15	230	42
		弱風運転時	8	150	34
		微風運転時	5	75	30
	ドライヤー	ターボ運転時	1230/30(ホット／クール 設定運転時)	300	47
		強風運転時	1215/15(ホット／クール 設定運転時)	230	42
		弱風運転時	1208/8(ホット／クール 設定運転時)	150	34
		微風運転時	1205/5(ホット／クール 設定運転時)	75	30

	項目	仕様
本体	適用面積目安	～1.5坪まで
	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	46.0×16.5×26.0
	電源コード長さ	VCTFK2.0mm×2芯－250.0cm
	質量(kg)	約3.4
	ヒーター方式	カーボンランプヒーター(600W×2本＝1200W)
	循環モーター形式	DCブラシレスモーター(高圧PWM制御方式)
	切タイマー	運転開始と同時に2時間の切タイマー設定
	電源	AC100V(50/60Hz)
リモコン	外形寸法(cm)幅×奥行き×高さ	4.3×1.8×14.5
	方式	ワイヤレスリモコン(1方向送信)
	電源	単四乾電池 ×2 本

※騒音値に関しては、JISで定められた測定方法により測定した値です。実際の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合があります。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。★オープン価格の商品には本体希望小売価格を定めていません。